

So formatieren Sie Ihre Druckdaten richtig:

Datei anlegen/Beschnitt

- lege deine Datei im Verhältnis 1:1 zum Endformat an
- umlaufend 10 mm Beschnittzugabe ohne Schnitt- oder Passermarken

Mögliche Dateiformate

PDF

- PDF/X-3:2002 (PDF 1.3)

JPG

- Standard JPEG-Format (min. 100 dpi)
- maximale Qualität

Schriften

- Schriften einbetten oder in Pfade konvertieren.

Datenanlieferung & Ausrichtung

- Bitte nur die angegebenen, geschlossenen Dateiformate anliefern (vgl. Dateiformate)
- Einseitige Produkte: je Druckmotiv eine sinnvoll benannte Datei anliefern (z. B. Motiv_A_1-10.pdf)
- Beidseitige Produkte: Vorderseite und Rückseite in einem zweiseitigen PDF anliefern
- Ausrichtung der Druckdatei (horizontal/vertikal) muss der Ausrichtung des fertigen Produkts entsprechen

Linienstärken

- Mindeststärke: 0,3 pt

Bildauflösung

- 300dpi

Farbeinstellungen

- Farbraum: CMYK
- empfohlenes Farbprofil: ISO Coated V2 oder ISO Coated Fogra39 (falls nicht vorhanden, kein Farbprofil einbetten)
- Dateien in RGB oder Sonderfarben werden automatisch in CMYK konvertiert, Farbabweichungen sind möglich


Bitte beachten:

- Unterschiedliche Drucktechniken oder Trägermaterialien machen eine absolute Farbtreue unmöglich. Wir bemühen uns diese Abweichungen so gering wie möglich zu halten.

Schwarze Flächen anlegen

- Tiefschwarz C63 / M52 / Y51 / K100
- Kaltes Schwarz C60 / M0 / Y0 / K100
- Warmes Schwarz C0 / M60 / Y30 / K100

Beispiel: Druckdatei im Endformat 100 x 150 mm

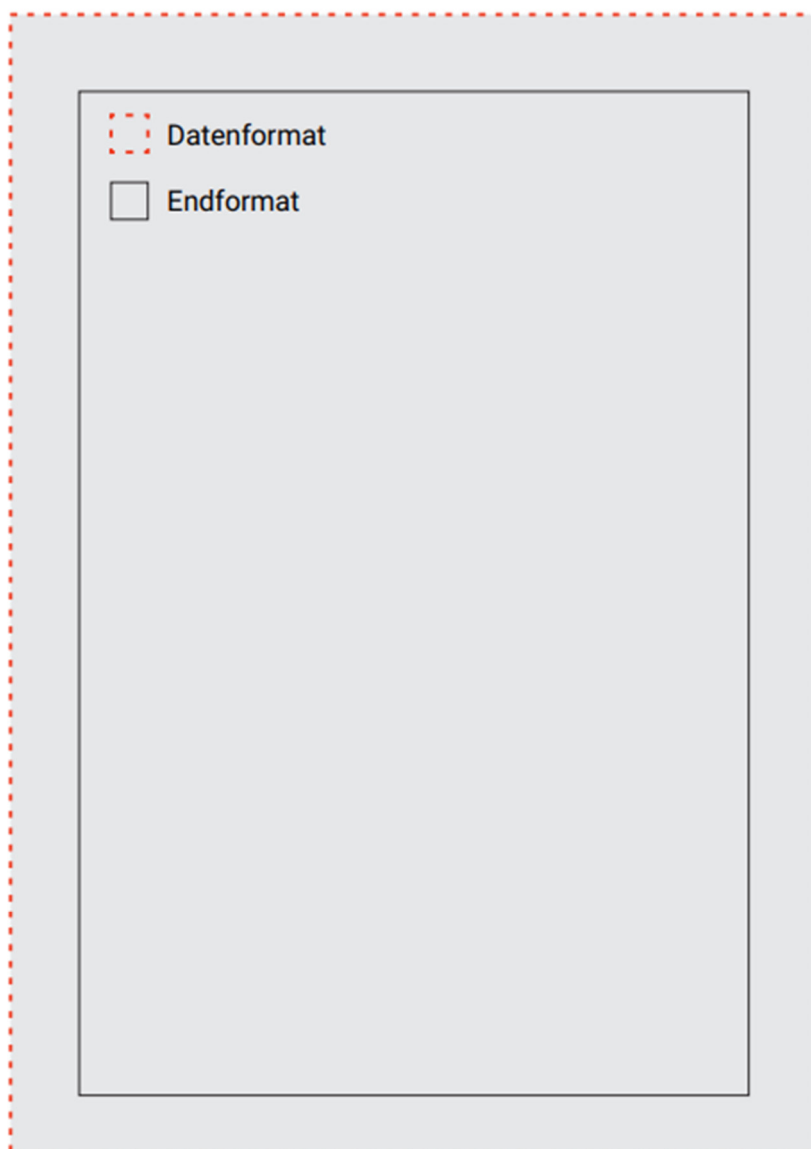

Datenformat:
120 x 170 mm

Endformat:
100 x 150 mm

Beschnittzugabe:
10 mm ringsum